


schattdector

SAUBER. EINFACH. EFFIZIENT.

REINIGUNGSFILM FÜR PRESSBLECHE

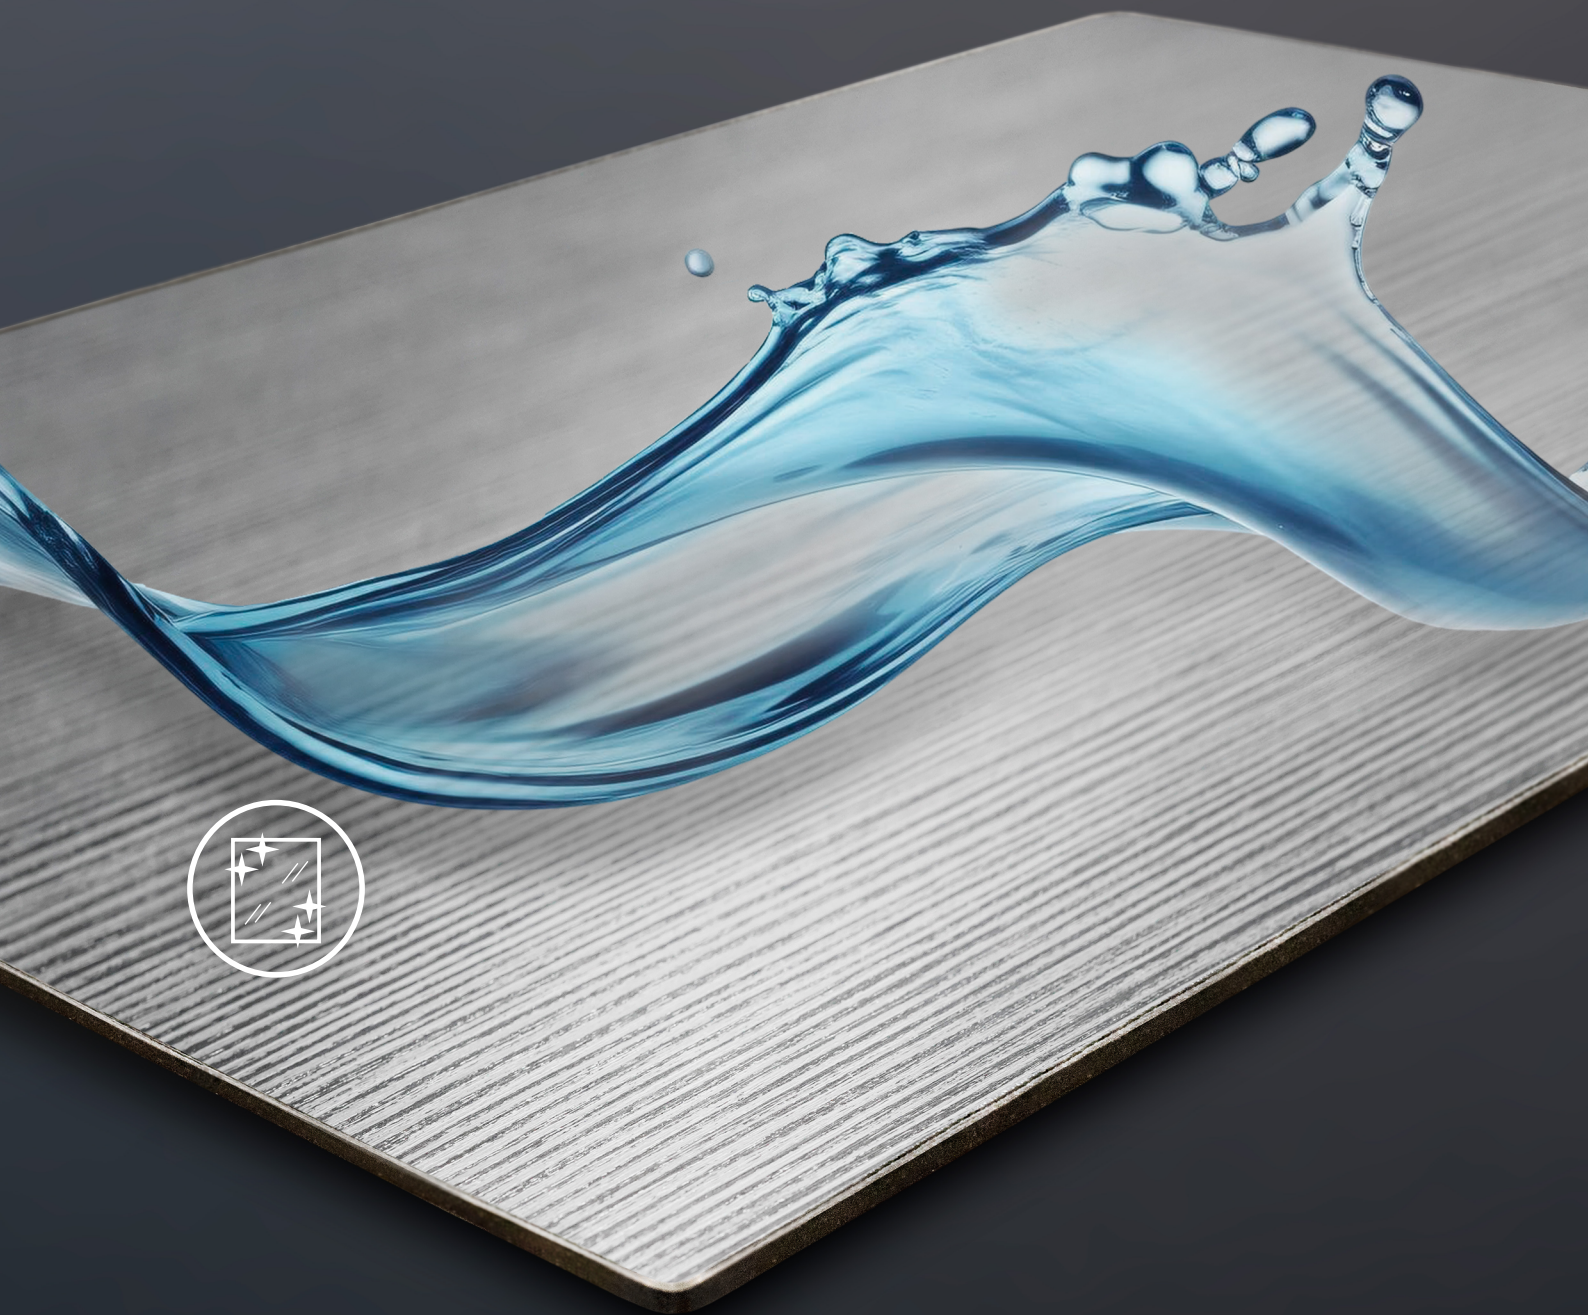

teclay **CLEANING**
by Schattdecor

SAUBERE PRESSBLECHE – SAUBERE ERGEBNISSE

Bei der Verpressung von Melaminharz-Imprägnaten entstehen mit der Zeit Ablagerungen und Verschmutzungen auf KT-Pressblechen oder CPL-Pressbändern. Die Folgen: sichtbare Qualitätsmängel, höhere Ausschussraten und Produktionsunterbrechungen.

Teclay Cleaning bietet eine schnelle, effektive und sichere Lösung – für makellose Oberflächen und länger haltbare Pressbleche.


teclay **CLEANING**
by Schattdecor

Teclay Cleaning ist ein speziell entwickeltes Imprägnat, das im Pressprozess als Reinigungsfilm eingesetzt wird. Es entfernt zuverlässig selbst hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen, schont die Pressblechoberfläche und sorgt so für eine konstant hohe Produktqualität.


Dank seiner effizienten und benutzerfreundlichen Handhabung ist kein Ausbau der Pressbleche erforderlich. Das Produkt lässt sich bei allen gängigen Temperaturen und Drücken mit 2- bis 3-fachen Presszeiten verarbeiten. Auf diese Weise unterstützt Teclay Cleaning einen reibungslosen Maschinenbetrieb, reduziert Stillstandzeiten und trägt aktiv zu einer zeit- und kosteneffizienten Prozessoptimierung bei.

Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ Tiefenwirksame Reinigung direkt im Pressprozess
- ✓ Keine Demontage der Pressbleche erforderlich
- ✓ Verbesserung von Fein- und Tiefenstrukturen
- ✓ Optimierte Wärmeübertragung auf die Dekoroberfläche
- ✓ Erhältlich als Bogenware oder Rollen
- ✓ Mindestens 3 Jahre lagerfähig



ANWENDUNGSBEISPIEL

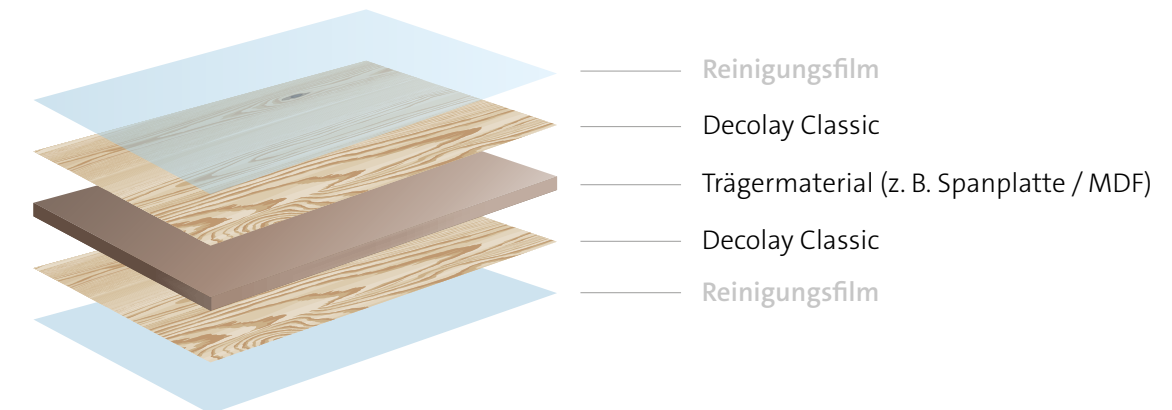

VORBEREITUNG

Teclay Cleaning über ein Melaminharz-Imprägnat legen

ANZAHL DER LAGEN

1–2 Lagen, abhängig vom Verschmutzungsgrad und der Pressblechstruktur

PRESSPARAMETER

Standardtemperatur, Standarddruck, 2- bis 3-fache Presszeit

DURCHLÄUFE

1–2 Verpressungen zur intensiven Reinigung

NACHBEHANDLUNG

1 Verpressung mit Teclay Conditioning für optimierte Trennwirkung. Bei komplexen Pressblechstrukturen sind gegebenenfalls mehrere Verpressungen notwendig.

Ergänzendes Produkt

Teclay Conditioning – für optimalen Schutz der Pressblechoberfläche und verbessertes Trennverhalten nach der Reinigung.

schattdecor One Source. Unlimited Solutions.

Scannen und mehr erfahren:



Schattdecor SE
Walter-Schatt-Allee 1–3
83101 Thansau
Deutschland

Kontakt:
Dieter Schuckmann
Leitung Vertrieb Imprägnierung
Tel. +49 8031 275 – 2288
d.schuckmann@schattdecor.de

www.schattdecor.de